2018 年 11 月 30 日 第 2 稿

正　誤　表

「総合カタログ 2018 年版」の次該当ページで間違いがありましたので、訂正いたします。

●P. 35「高圧キャビネット用鋼板製架台」 下段・右側
「鋼板製架台用ベース」の寸法に間違いがありました。

正

■製品図解

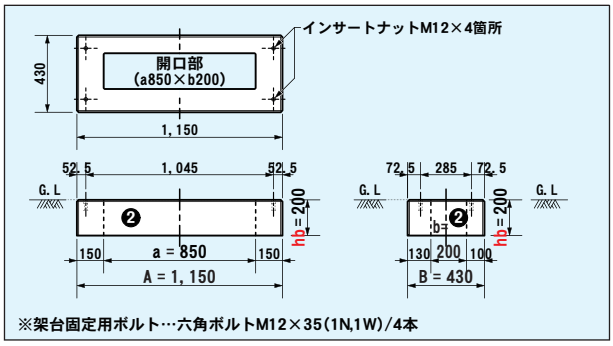

○架台固定用ボルトを標準添付しておりますので次回版より
注釈を追記いたします

誤

■製品図解

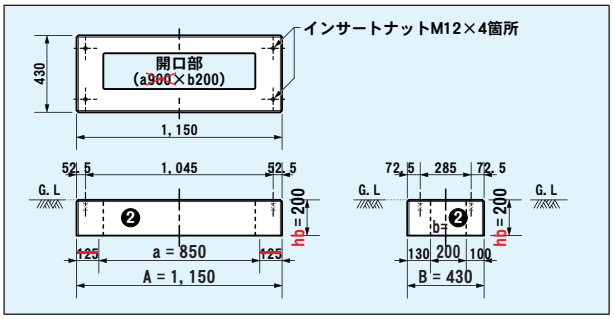

●P. 57「軽量型ハンドホール」 中段［軽量型ハンドホール中間］表内
「MHK800□×500(60) 中間」の参考重量に間違いがありました。

正

■軽量型ハンドホール中間

	製　品　名	内寸 a×b	外寸 A×B	壁厚 tw	高さ ht	参考重量 (kg)	備　考
	軽量型300□×150(30)調整 ※	□300	□360	30	150	15	壁厚は一例です
	軽量型300□×300(30)中間 ※	□300	□360	30	300	29	壁厚は一例です
	軽量型360□×150(35)調整 ※	□360	□430	35	150	20	壁厚は一例です
	軽量型360□×300(35)中間 ※	□360	□430	35	300	40	壁厚は一例です
	軽量型450□×150(45)調整 ※	□450	□540	45	150	32	壁厚は一例です
	軽量型450□×300(45)中間 ※	□450	□540	45	300	64	壁厚は一例です
	軽量型500□×150(50)調整 ※	□500	□600	50	150	40	壁厚は一例です
	軽量型500□×300(50)中間 ※	□500	□600	50	300	80	壁厚は一例です
	軽量型600□×150(50)調整 ※	□600	□700	50	150	45	
	軽量型600□×300(50)中間 ※	□600	□700	50	300	90	
◎	MHK750□×150(60)調整	□750	□870	60	150	70	
◎	MHK750□×300(60)中間	□750	□870	60	300	118	ステップ取付可
◎	MHK750□×500(60)中間	□750	□870	60	500	187	ステップ取付可
◎	MHK800□×150(60)調整	□800	□920	60	150	75	
◎	MHK800□×300(60)中間	□800	□920	60	300	125	ステップ取付可
◎	MHK800□×500(60)中間	□800	□920	60	500	198	ステップ取付可
◎	MHK900□×150(65)調整	□900	□1,030	65	150	90	
◎	MHK900□×300(65)中間	□900	□1,030	65	300	153	ステップ取付可
◎	MHK900□×500(65)中間	□900	□1,030	65	500	244	ステップ取付可
◎	MHK1000□×150(70)調整	□1,000	□1,140	70	150	108	
◎	MHK1000□×300(70)中間	□1,000	□1,140	70	300	185	ステップ取付可
◎	MHK1000□×500(70)中間	□1,000	□1,140	70	500	295	ステップ取付可

※正…参考重量 198kg (P.48の掲載数値と同じになります)

誤

■軽量型ハンドホール中間

	製　品　名	内寸 a×b	外寸 A×B	壁厚 tw	高さ ht	参考重量 (kg)	備　考
	軽量型300□×150(30)調整 ※	□300	□360	30	150	15	壁厚は一例です
	軽量型300□×300(30)中間 ※	□300	□360	30	300	29	壁厚は一例です
	軽量型360□×150(35)調整 ※	□360	□430	35	150	20	壁厚は一例です
	軽量型360□×300(35)中間 ※	□360	□430	35	300	40	壁厚は一例です
	軽量型450□×150(45)調整 ※	□450	□540	45	150	32	壁厚は一例です
	軽量型450□×300(45)中間 ※	□450	□540	45	300	64	壁厚は一例です
	軽量型500□×150(50)調整 ※	□500	□600	50	150	40	壁厚は一例です
	軽量型500□×300(50)中間 ※	□500	□600	50	300	80	壁厚は一例です
	軽量型600□×150(50)調整 ※	□600	□700	50	150	45	
	軽量型600□×300(50)中間 ※	□600	□700	50	300	90	
◎	MHK750□×150(60)調整	□750	□870	60	150	70	
◎	MHK750□×300(60)中間	□750	□870	60	300	118	ステップ取付可
◎	MHK750□×500(60)中間	□750	□870	60	500	187	ステップ取付可
◎	MHK800□×150(60)調整	□800	□920	60	150	75	
◎	MHK800□×300(60)中間	□800	□920	60	300	125	ステップ取付可
◎	MHK800□×500(60)中間	□800	□920	60	500	187	ステップ取付可
◎	MHK900□×150(65)調整	□900	□1,030	65	150	90	
◎	MHK900□×300(65)中間	□900	□1,030	65	300	153	ステップ取付可
◎	MHK900□×500(65)中間	□900	□1,030	65	500	244	ステップ取付可
◎	MHK1000□×150(70)調整	□1,000	□1,140	70	150	108	
◎	MHK1000□×300(70)中間	□1,000	□1,140	70	300	185	ステップ取付可
◎	MHK1000□×500(70)中間	□1,000	□1,140	70	500	295	ステップ取付可

※誤…参考重量 ~~187~~kg (P.48の掲載数値と異なっていました)

●P. 85「ハンドホール用角型調整ブロック」　下段・左側
「角型調整ブロック 600 傾斜対応」の寸法に間違いがありました。

正

■角型調整ブロック 600 図面

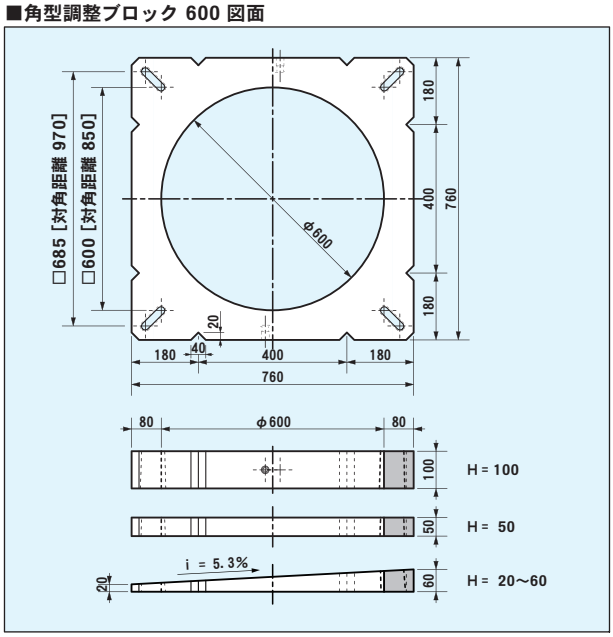

※製品型式：MHF600R-H60D-S（参考重量 27kg）

誤

■角型調整ブロック 600 図面

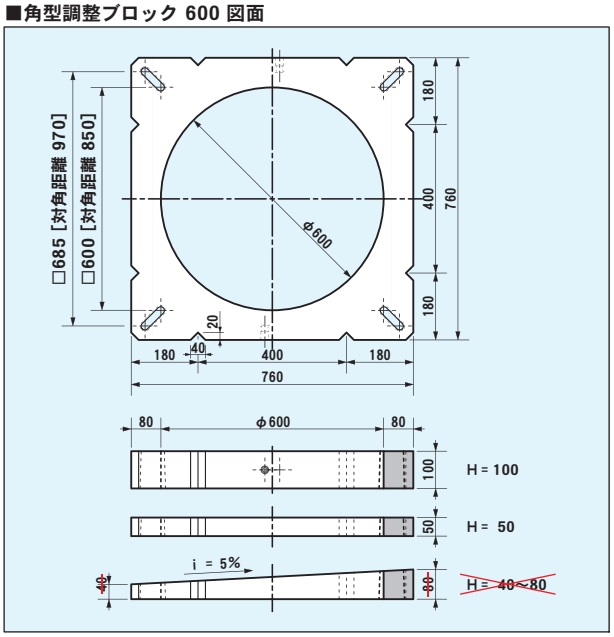

※製品型式：MHF600R-H80D-S（参考重量 41kg）

●P. 108「接地標示板」　中段・右側
「都市再生機構仕様 EC-121-7-(E)」の図柄に間違いがありました。

正

都市再生機構仕様 EC-121-7-(E)

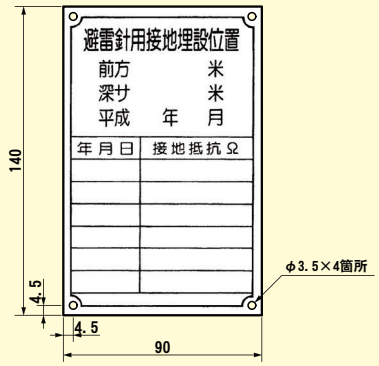

品　番	材　質
702-K	黄銅製(1.5t)

誤

都市再生機構仕様 EC-121-7-(E)

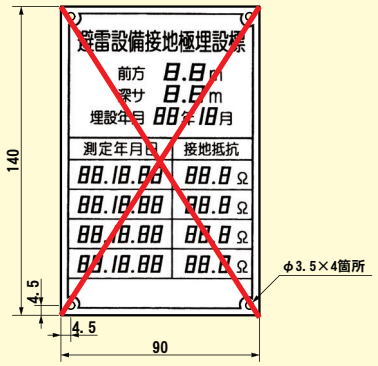

品　番	材　質
702-K	黄銅製(1.5t)

●P. 110「埋設シート」 右下［物性・規格］表内
製品（幅）600㎜ 項目に表示ズレがありました。

正

物性・規格

品　名	折込率	製品（幅）				
		75 ㎜	150 ㎜	300 ㎜	400 ㎜	600 ㎜
低圧電力線	シングル		◎			
	2 倍		◎			
	3.5 倍		◎			
高圧電力線	シングル		◎			
	2 倍		◎			
	3.5 倍		◎			
弱電ケーブル	シングル					
	2 倍		◎			
	3.5 倍					
通信ケーブル	シングル		◎			
	2 倍		◎			
	3.5 倍		◎			
水道管	シングル		◎			
	2 倍	◎	◎	◎	◎	
	3.5 倍					
水道管（アルミ蒸着）	シングル		◎			
	2 倍		◎			
	3.5 倍					
下水道管	シングル		◎		◎	
	2 倍		◎			
	3.5 倍					
下水道管（アルミ蒸着）	シングル					
	2 倍		◎			
	3.5 倍					
ガス管	シングル		◎			
	2 倍		◎			
	3.5 倍					
電線共同構	シングル					
	2 倍			◎		
	3.5 倍					
電線共同構（C.C.BOX）	シングル					
	2 倍				◎	◎
	3.5 倍					
国土交通省情報ケーブル	シングル					
	2 倍		◎	◎		
	3.5 倍					
国土交通省電力ケーブル	シングル					
	2 倍			◎		
	3.5 倍					
梱包数（巻／ケース）	シングル	20	10	9	9	－
	2 倍	12	6	3	3	1
	3.5 倍	－	2	－	－	－

◎は在庫生産品です。　※巻き長さはいずれも 50mです。

誤

物性・規格

品　名	折込率	製品（幅）				
		75 ㎜	150 ㎜	300 ㎜	400 ㎜	600
低圧電力線	シングル		◎			
	2 倍		◎			
	3.5 倍		◎			
高圧電力線	シングル		◎			
	2 倍		◎			
	3.5 倍		◎			
弱電ケーブル	シングル					
	2 倍		◎			
	3.5 倍					
通信ケーブル	シングル		◎			
	2 倍		◎			
	3.5 倍		◎			
水道管	シングル		◎			
	2 倍	◎	◎	◎	◎	
	3.5 倍					
水道管（アルミ蒸着）	シングル		◎			
	2 倍		◎			
	3.5 倍					
下水道管	シングル		◎		◎	
	2 倍		◎			
	3.5 倍					
下水道管（アルミ蒸着）	シングル					
	2 倍		◎			
	3.5 倍					
ガス管	シングル		◎			
	2 倍		◎			
	3.5 倍					
電線共同構	シングル					
	2 倍			◎		
	3.5 倍					
電線共同構（C.C.BOX）	シングル					
	2 倍				◎	
	3.5 倍					◎
国土交通省情報ケーブル	シングル					
	2 倍		◎	◎		
	3.5 倍					
国土交通省電力ケーブル	シングル					
	2 倍			◎		
	3.5 倍					
梱包数（巻／ケース）	シングル	20	10	9	9	
	2 倍	12	6	3	3	－
	3.5 倍	－	2	－	－	1

◎は在庫生産品です。　※巻き長さはいずれも 50mです。

●P. 112「国土交通省仕様ハンドホールＨ１」下段・左側　表内
「MHS600□×150(60) 上部」の参考重量に間違いがありました。

正

■部材詳細

番号	製　品　名	材　質	参考重量(kg)
①	縁塊 600×100R［蓋無］	ＲＣ	75
②	MHS600□×150(60)上部	ＲＣ	180
③	MHS600□×450(60)下部	ＲＣ	225

※正…参考重量 180kg（P.63の掲載数値と同じになります）

誤

■部材詳細

番号	製　品　名	材　質	参考重量(kg)
①	縁塊 600×100R［蓋無］	ＲＣ	75
②	MHS600□×150(60)上部	ＲＣ	~~185~~
③	MHS600□×450(60)下部	ＲＣ	225

※誤…参考重量 ~~185~~kg（P.63の掲載数値と異なっていました）

2018 年 11 月 30 日　初稿

補　足　情　報

「総合カタログ 2018 年版」発行時に改定ができなかった内容で、製品の選定に際し重要な情報となりますので此処に記述いたします。

●P. 155「横浜市建築局仕様鉄蓋」　分類記号 YH-3
「電気設備工事施工マニュアル（平成 29 年版）」より「分類記号 YH-3」の（破壊）荷重の数値が 200kN 以上と条件が緩和され、P. 117 に掲載の製品「R20K-60」及び「S20K-60」が使用できるようになりました。

平成 29 年版以降
（破壊荷重 200kN 以上 適用品）

平成 23 年版以前
（破壊荷重 320kN 以上 適用品）

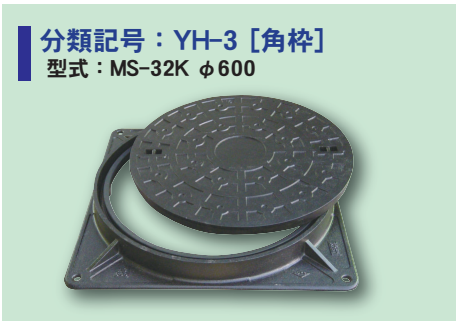

○次回版より上２製品が「YH-3」として掲載されます