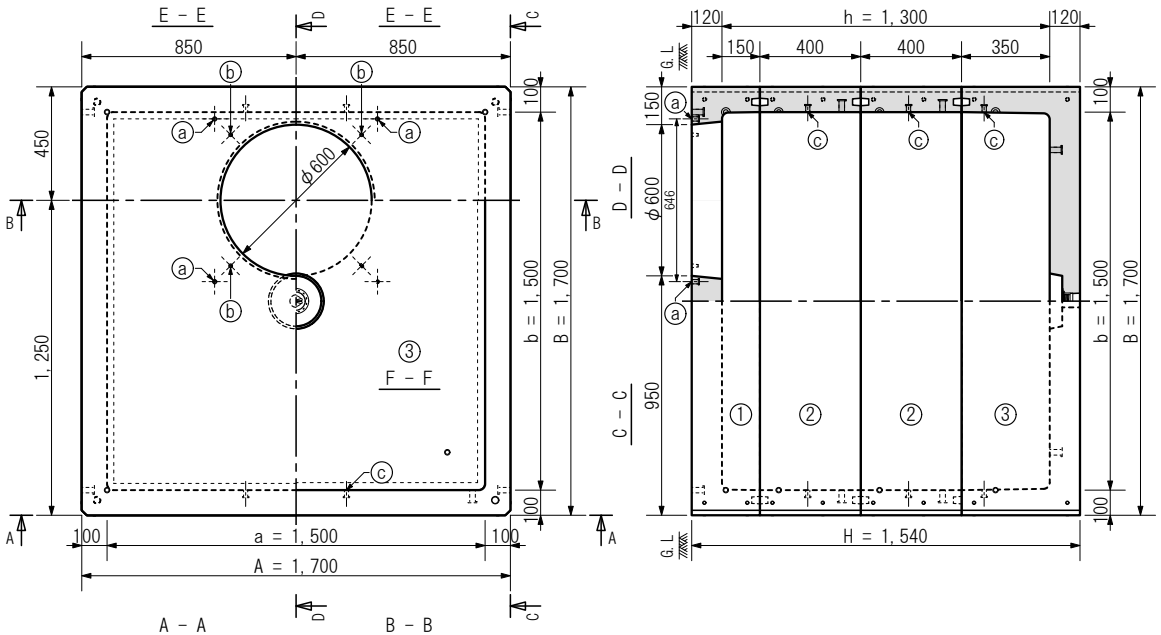

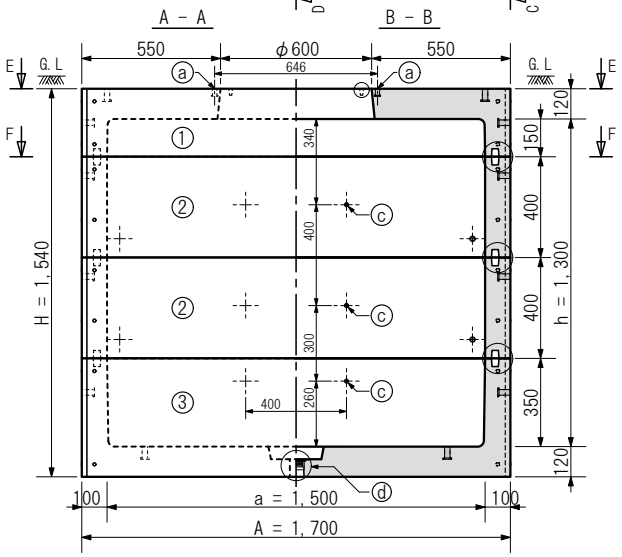

ガイドピン部詳細

（ 尺度 1：10 ）

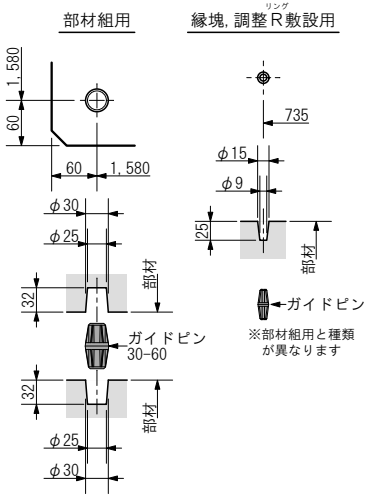

装　備　解　説	
マルチ M12 φ600 インサート	止水栓 C-50
※鉄蓋及び縁塊敷設用のインサートを標準装備してます	※水抜穴φ50に装着して止水が可能です

製　図	発　行	承　認
渡部		

A：長辺外側幅，B：短辺外側幅，H：外側高さ　　a：長辺内側幅，b：短辺内側幅，h：内側高さ

本体耐荷重

T-20

敷地内

1 輪 55.0 kN

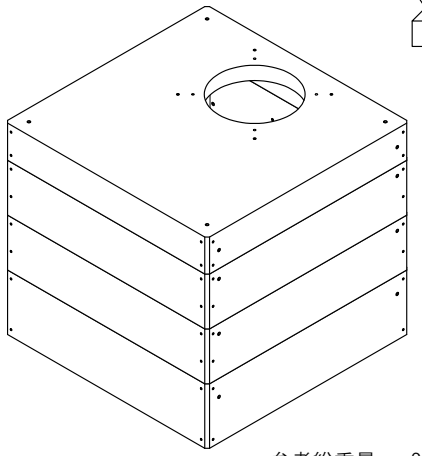

※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量： 3,590 kg

製品構成，付属品構成

番号	製　品　名	参考重量	数量	備　考
①	MHK1500□×150(100)上部	982 kg	1	型式：MHK1500S-U150F-N
②	MHK1500□×400(100)中間	614 kg	2	型式：MHK1500S-W400T-N
③	MHK1500□×350(100)下部	1,380 kg	1	型式：MHK1500S-U350B-N
④				

符号	部　品　名	材　質	数量	備　考
ⓐ	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋，縁塊敷設用
ⓑ	ガイドピンホルダーφ15	－	4	縁塊，調整リング敷設用
ⓒ	インサート M12×30	SS400	12	金物装着用(足掛等)
ⓓ	止水栓 C-50	P P	1	ネジ式着脱構造

使用材料（強度表示，材料規格）

コンクリート　：普通/プレキャスト　（ 設計基準強度 27 N/mm² ）

鉄筋(異形棒鋼)：D10　（ SD295A － JIS G 3112 ）

仕様解説

1）本製品はφ600，□600開口の鉄蓋，化粧蓋，縁塊に対応します

2）耐荷重設定はT-20相当で土被り300mm迄，T-8相当で土被り900mm迄

　とします(土被りは床上端面からの距離となります)

用　紙	A4	製品名	MHK1500□×1300-t100(Ⅱ)
単　位	mm	[内　寸]	[a1500×b1500×h1300]
尺　度	1：30	型　式	MHK1500S-CS1300PL-NM2
作図年月日	2018.02.28	株式会社マンホール商会	
図面版番号	Ver.3.51		