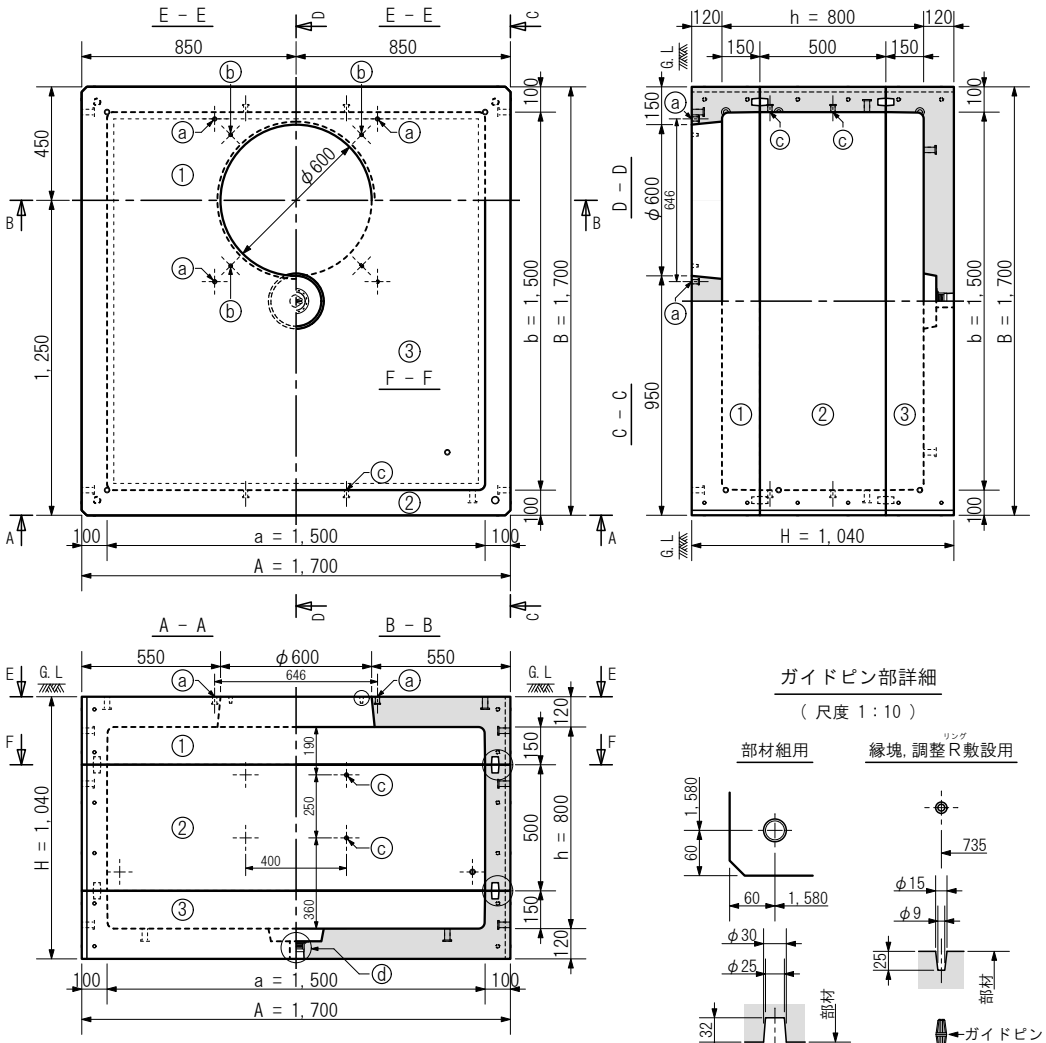


ガイドピン部詳細

（ 尺度 1：10 ）

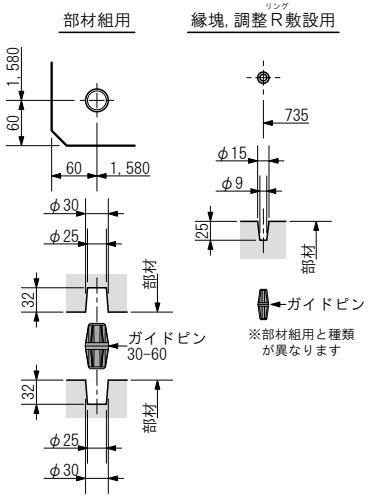


| 装　備　解　説 | |
|---|---|
| マルチ M12 φ600 インサート | 止水栓 C-50 |
| ※鉄蓋及び縁塊敷設用のインサートを標準装備してます | ※水抜穴φ50に装着して止水が可能です |

| 製　図 | 発　行 | 承　認 |
|---|---|---|
| 渡部 | | |

A：長辺外側幅，B：短辺外側幅，H：外側高さ　　a：長辺内側幅，b：短辺内側幅，h：内側高さ

本体耐荷重

**T-20**

敷地内

1輪 55.0kN

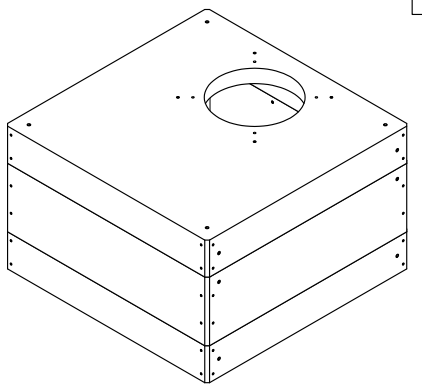

※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量： 2,811 kg

製品構成，付属品構成

| 番号 | 製　品　名 | 参考重量 | 数量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | MHK1500□×150(100)上部 | 982 kg | 1 | 型式：MHK1500S-U150F-N |
| ② | MHK1500□×500(100)中間 | 767 kg | 1 | 型式：MHK1500S-W500T-N |
| ③ | MHK1500□×150(100)下部 | 1,062 kg | 1 | 型式：MHK1500S-U150B-N |
| ④ | | | | |

| 符号 | 部　品　名 | 材　質 | 数量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ⓐ | インサート M12×30 | SS400 | 4 | 鉄蓋，縁塊敷設用 |
| ⓑ | ガイドピンホルダーφ15 | － | 4 | 縁塊，調整リング敷設用 |
| ⓒ | インサート M12×30 | SS400 | 8 | 金物装着用(足掛等) |
| ⓓ | 止水栓 C-50 | P P | 1 | ネジ式着脱構造 |

使用材料（強度表示，材料規格）

コンクリート　：普通/プレキャスト　（ 設計基準強度 27 N/mm² ）

鉄筋(異形棒鋼)：D10　（ SD295A － JIS G 3112 ）

仕様解説

1）本製品はφ600，□600開口の鉄蓋，化粧蓋，縁塊に対応します

2）耐荷重設定はT-20相当で土被り300mm迄，T-8相当で土被り900mm迄とします(土被りは床上端面からの距離となります)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 用　紙 | A4 | 製品名 | MHK1500□×800-t100(Ⅰ) |
| 単　位 | mm | [内　寸] | [ a1500×b1500×h800 ] |
| 尺　度 | 1：30 | 型　式 | MHK1500S-CS800PL-NM1 |
| 作図年月日 | 2018.02.28 | 株式会社マンホール商会 | |
| 図面版番号 | Ver.3.51 | | |