


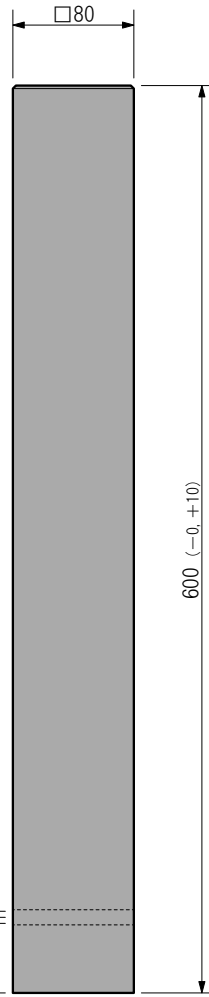


製品寸法図



プレート貼付部詳細


(尺度 1 : 2)

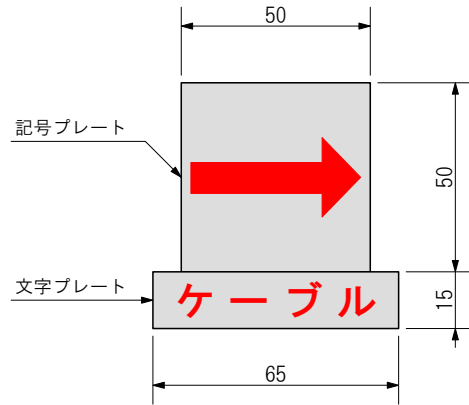

(補足)

- ・本図表示内容は一例を表しています
- ・各プレートはステンレス製(SUS304)です
- ・表示内容は焼付塗装によります
(表示の種類は別図を参照)

参考立体図

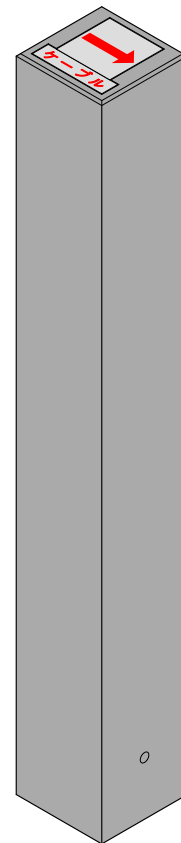

[使用本数： 本]

[製品特徴]


本製品はコンクリート製埋設標の代替品として利用可能な製品です。リサイクルプラスチック製で主成分がポリエチレンとなりますので、化学的抵抗性もそれに準じます。従いまして、普通コンクリートが使用できない硫黄泉発生地(酸性の環境下)においても使用可能です。また、不要となった製品は弊社にて回収する事でリサイクルが可能となっています。

- ※製品寸法の公差等級：v (極粗級)
ただし()にて指定された部分を除きます
- ※製品本体色：黒(材料色)
- ※参考重量：3.4 kg
(許容差±0.2)


規格	略称	MHO-C6				製品名	樹脂製埋設標プレート式/タイプC600
1. 主材料 = オレフィン系樹脂 (PE, PP混合再生材)	製図	確認	単位	用紙	尺度	寸法	□80×600
2. 圧縮強度 = 4.5 N/mm ² 以上	渡部		mm	A4	1:5	株式会社マンホール商会	

■記号プレート / W50mm×H50mm, t=0.5mm (尺度 1:4)


1) 電力線方向表示

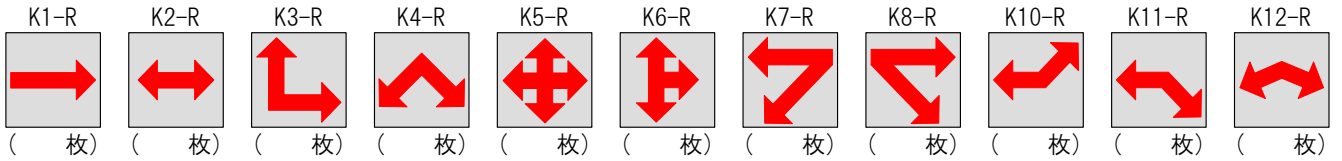


2) 通信線方向表示

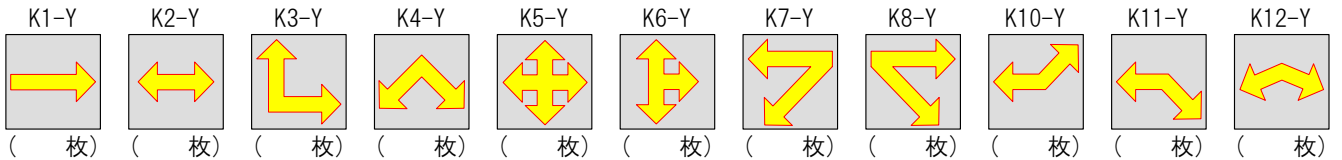

3) 水路方向表示

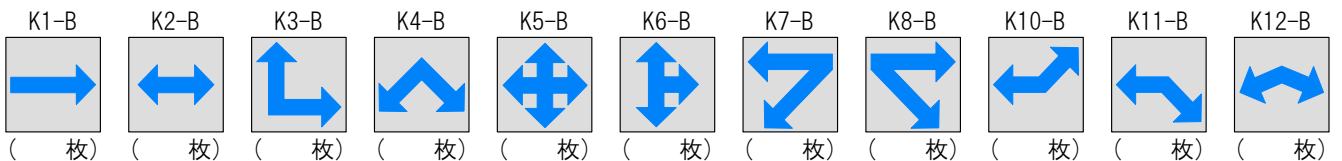


4) 接地, 避雷設備表示

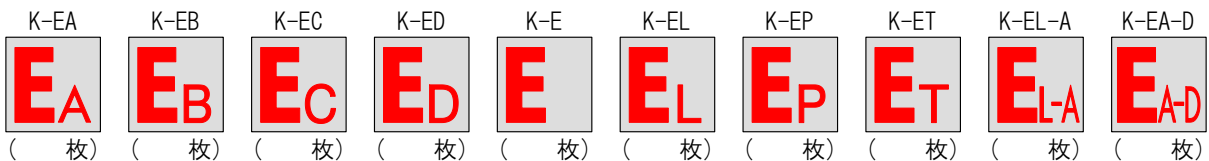

参考重量：10g/枚(シール込)

■文字プレート / W65mm×H15mm, t=0.5mm (尺度 1:3)

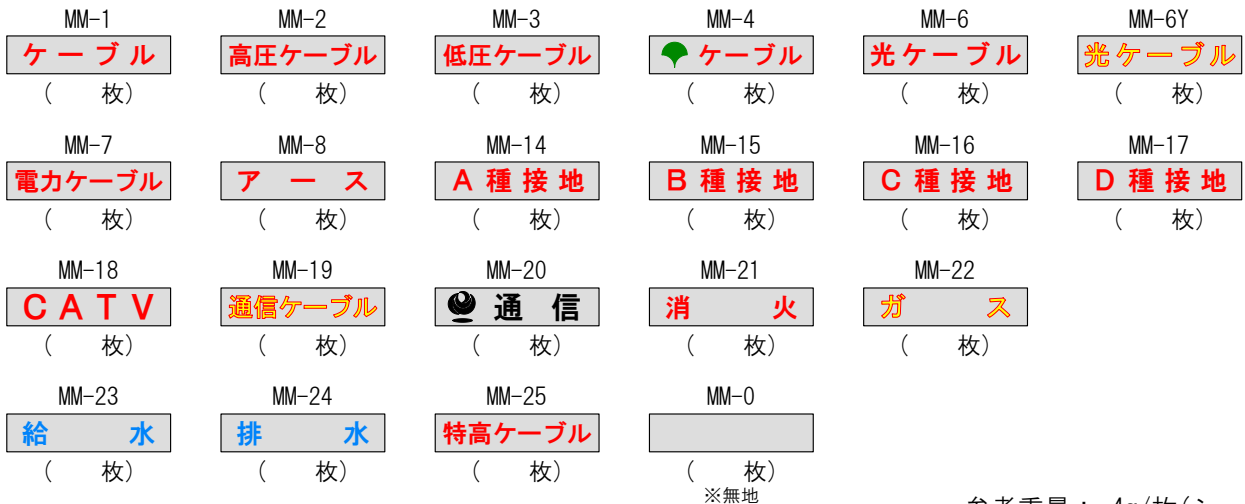

参考重量：4g/枚(シール込)

※本図デザインは予告無く変更する可能性があります
 ※本図では視認性向上のため黄色着色部に赤の縁取を施しています(実物は単色です)
 ※各プレートのシール込厚さは約1.5mmです

規格	略称	各図上記載				製品名	埋設標用SUSプレート (電気, 通信, 設備)
1. 材質 = SUS304	製図	確認	単位	用紙	尺度	寸法	記号: W50×H50, 文字: W65×H15
2. 板厚 = 0.5mm	渡部		mm	A4	図示	株式会社マンホール商会	
3. 角部面取 = 1.5R							