3

HASシリーズ鉄蓋 φ300~φ900

鉄蓋(丸蓋・角枠)

鉄蓋φ450/S6K



■部材詳細

番号	部品	1 名	材	料	備考		
		HAS-B	FC200				
1	蓋体	HAS-A	FC200		樹脂系塗料塗装(黒色)		
		HAS-AD	FCD600				
2	受 枠	FC2	00				
3	ゴムパッキ	シ	EPD	M	溝切成形型		
4	クサリ		SWR	М Ж	各種鍍金 (UC or HDZ)		

HAS-B

HAS-A

HAS-AD







※指定によりSUS製も選択可


■HAS-B…SHASE-S209-2009 500K (T-2相当品・中耐)

	型	式	D1	D2	D3	S or D4	H1	H2	Т	Ls	Lr	重	量 (k	(g)
	空	I	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	蓋体	S枠	R枠
	HAS-B300)(S·R)	300	345	360	390	45	3	5.0	345	孔無	7.2	6.3	5.2
	HAS-B350)(S·R)	350	395	410	440	45	3	5.0	395	430	9.6	9.8	6.0
0	HAS-B450)(S·R)	450	495	510	540	45	4	6.0	485	540	12.4	10.2	7.6
0	HAS-B600)(S·R)	600	645	660	690	45	5	6.0	620	700	23.4	13.1	9.9
0	HAS-B750	os	750	822	842	870	60	7	8.5	780	-	49.5	30.8	-
0	HAS-B900	os *	900	972	994	1020	60	8	9.0	910	-	75.0	45.0	-

※HAS-B750S, HAS-B900SはSHASE規格外品です。

鉄蓋(丸蓋・丸枠)

鉄蓋 φ 450/R6K 型式: HAS-A450R



■HAS-A…SHASE-S209-2009 1500K (T-6相当品·上中耐)


	型 式	D1	D2	D3	S or D4	H1	H2	Т	Ls	Lr	重	量 (k	(g)
	空 八	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	蓋体	S枠	R枠
	HAS-A300 (S·R)	300	350	367	410	50	3	6.0	355	390	8.7	6.6	5.4
	HAS-A350(S·R)	350	400	417	460	50	3	6.0	415	440	11.7	10.8	8.3
0	HAS-A450 (S·R)	450	500	517	560	50	4	7.0	505	545	15.8	13.8	10.3
0	HAS-A600(S·R)	600	650	667	710	50	6	9.0	655	710	27.6	15.9	13.5
0	HAS-A750S	750	825	842	900	60	7	12.0	780	-	62.0	38.0	-
0	HAS-A900S	900	975	1003	1050	60	9	13.0	920	ı	97.0	48.0	-

■HAS-AD…SHASE-S209-2009 5000K (T-20相当品・重耐)

	型式	D1	D2	D3	S or D4	H1	H2	T	Ls	Lr	重	量 (k	g)
	型式	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	蓋体	S枠	R枠
	HAS-AD300(S·R)	300	350	367	410	50	3	6.0	355	390	8.7	6.6	5.4
	HAS-AD350(S·R)	350	400	417	460	50	3	6.0	415	440	11.7	10.8	8.3
0	HAS-AD450(S·R)	450	500	517	560	50	4	7.0	505	545	15.8	13.8	10.3
0	HAS-AD600(S·R)	600	650	667	710	50	6	9.0	655	710	27.6	15.9	13.5
0	HAS-AD750S	750	825	842	900	60	7	12.0	780	-	62.0	38.0	-
0	HAS-AD900S	900	975	1003	1050	60	9	13.0	920	-	97.0	48.0	-

注)◎印の製品は取り寄せあるいは注文生産品です。

■鉄蓋図面

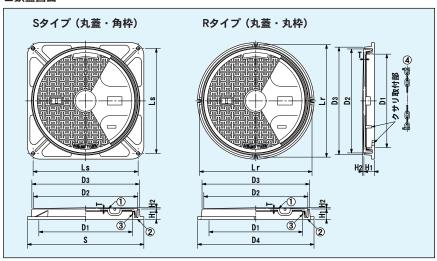

オプション (開閉工具) 手かぎ(極小) MF-1 ■全長 160 mm ■全長 273 mm 手かぎ(大) ■全長 535 mm

蓋中心部マーク

※弊社の標準在庫品は〇電マークとなります。(他のマークは注文生産品です。)

























※その他のマーク及び表記については、お問い合わせ下さい。

3

Nシリーズ鉄蓋 800×400

鉄蓋(角蓋・角枠)





オプション(開閉工具)




■部材詳細

	番号	部品	3 名	材 料	備考
Г	①	蓋体	N2K-8	FC200	樹脂系塗料塗装 (黒色)
ı	U	益 144	N8K-8	FCD600	倒加术坐科坐表(羔巴)
Г	2	受 枠		FC200	
	3	スポンジハ	パッキン	PUR	水膨張性ウレタン樹脂
	4	クサリ		SWRM ※	各種鍍金 (UC or HDZ)

※指定によりSUS製も選択可

N2K-8 N8K-8 T-2 T-8 1輪 5.0kN 1輪 20.0kN

■鉄蓋図面

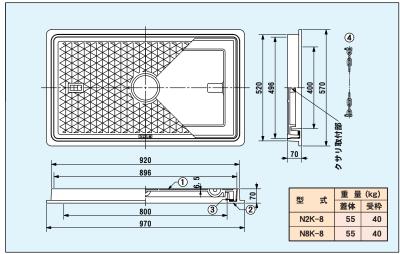

※鉄蓋中心部のマークについては、80ページをご参照下さい。


EB-50 [電極保持器用ボックス]



■部材詳細

番号	部品名	材料	備考
1	蓋体	FC200	樹脂系塗料塗装(黒色)
2	本 体	FC200	例相求坐件坐表(羔巴)
3	止めビス	SUS304	4-M8×20
4	ゴムパッキン	CR	

■製品図面



EB-50



[解説]

地下の受水槽, 冷却水槽, 湧水槽, 浄化槽、雑水槽等で使用される 「電極保持器」または「電極帯」を 収容するボックスです。 蓋部の表記文字は「電極」「制御」 の2種類をご用意しております。

■施工例図

