


ハンドホール用セパレーター (GRC製)


G R C 製

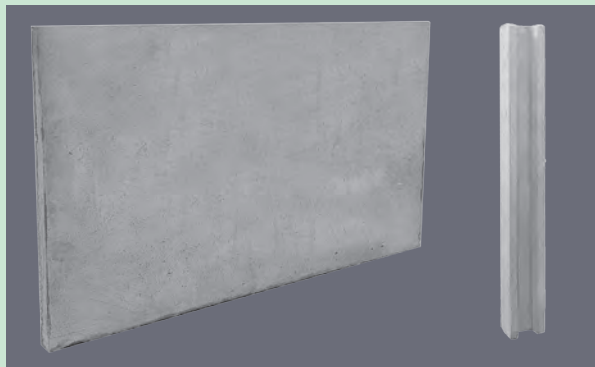


■GRC製セパレーターの特長

- ガラス繊維補強セメント製 (GRC) のため、耐火性と強度に優れています。
- コンクリートより軽量で作業性に優れています。
- 両サイドの取付部材(溝柱)は付属の接着剤で貼り付けるのみで、作業が簡単です。

セパレーター本体

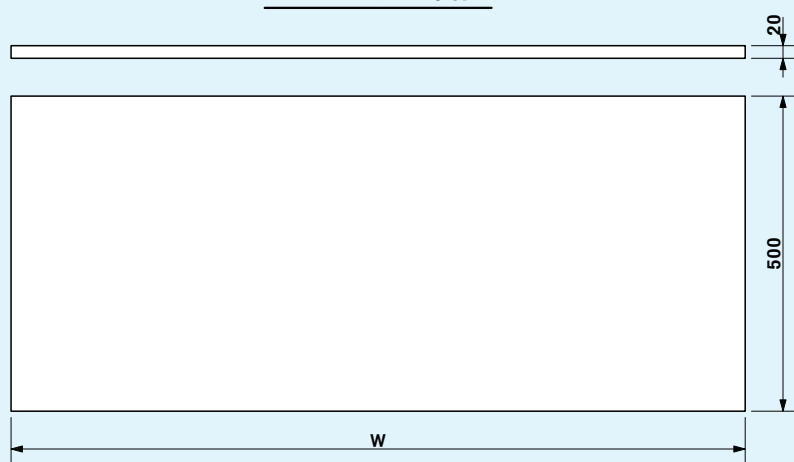

溝柱

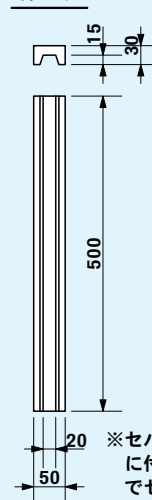

※セパレーター1枚につき2本を標準でセット

●他付属品…エポキシ系接着剤(2液式, 100g/式)

■GRC製セパレーター寸法表


呼び寸法	品番	幅 W (mm)	高さ H (mm)	板厚 t (mm)	重量 (kg)
600	SG-1	565	500	20	13.0
750	SG-2	715	500	20	16.4
800	SG-3	765	500	20	17.6
900	SG-4	865	500	20	19.9
1000	SG-5	965	500	20	22.2
1200	SG-6	1165	500	20	26.8
1500	SG-7	1465	500	20	33.7

溝柱重量：1.3kg/本


参考：組付方法

セパレーター本体は溝柱に沿って押し入れる

先に付属のエポキシ系接着剤で溝柱を貼り付ける



セット完了



※ハンドホール内部では溝柱に沿って上下にしか動きませんのでセット後の撤去はできない事に注意して下さい