


ガイドピン部詳細

(尺度 1:10)

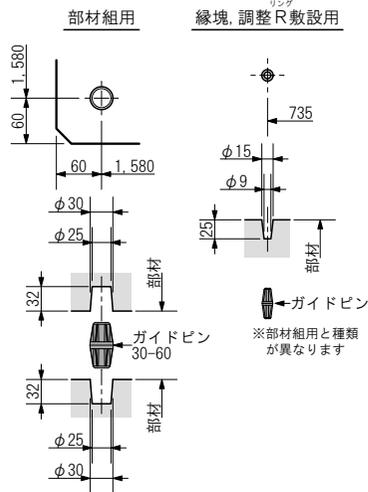

装 備 解 説

<p>マルチ M12 φ600 インサート</p>	<p>止水栓 C-50</p>
-----------------------------------	---------------------

※鉄蓋及び縁塊敷設用のインサートを標準装着しています

※水抜穴φ50に装着して止水が可能です


製 図	発 行	承 認

本体耐荷重

T-25

敷地内

1輪 55.0kN

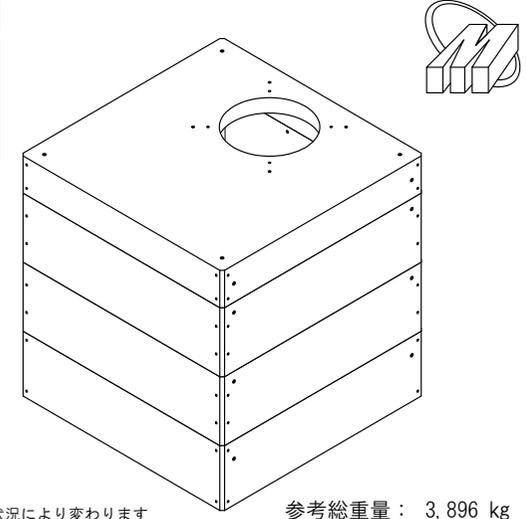

※耐荷重は敷設状況により変わります 参考総重量：3,896 kg

製品構成, 付属品構成

番号	製品名	参考重量	数量	備考
①	MHK1500□×150(100)上部	982 kg	1	型式: MHK1500S-U150F-N
②	MHK1500□×500(100)中間	767 kg	2	型式: MHK1500S-W500T-N
③	MHK1500□×350(100)下部	1,380 kg	1	型式: MHK1500S-U350B-N
④				

符号	部品名	材質	数量	備考
a	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋, 縁塊敷設用
b	ガイドピンホルダーφ15	-	4	縁塊, 調整リング敷設用
c	インサート M12×30	SS400	20	金物装着用(足掛等)
d	止水栓 C-50	P P	1	ネジ式着脱構造

使用材料 (強度表示, 材料規格)

コンクリート : 普通/プレキャスト (設計基準強度 27 N/mm²)

鉄筋 (異形棒鋼) : D10 (SD295A - JIS G 3112)

仕様解説

1) 本製品はφ600, □600開口の鉄蓋, 化粧蓋, 縁塊に対応します

2) 耐荷重設定はT-25相当で土被り300mm迄, T-8相当で土被り700mm迄とします(土被りは床上端面からの距離となります)

用紙	A4	製品名	MHK1500□×1500-t100(Ⅱ)
単位	mm	[内寸]	[a1500×b1500×h1500]
尺度	1:30	型式	MHK1500S-CS1500PL-NM2
作図年月日	2019.06.28	株式会社マンホール商会	
図面版番号	Ver. 3.53		

A: 長辺外側幅, B: 短辺外側幅, H: 外側高さ a: 長辺内側幅, b: 短辺内側幅, h: 内側高さ