


ガイドピン部詳細

(尺度 1:8)

部材組用

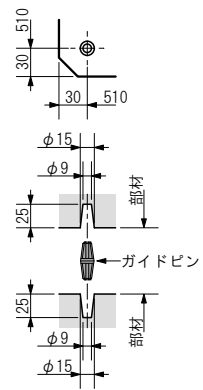

装備解説




※鉄蓋及び縁塊敷設用のインサートを標準装備しています




※水抜穴φ50に装着して止水が可能です

製図 発行 承認



本体耐荷重

T-25
敷地内
1輪 55.0 kN

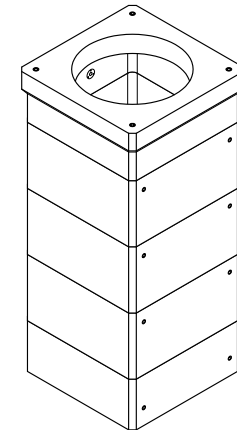

※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量: 458 kg

製品構成, 付属品構成

番号	製品名	参考重量	数量	備考
①	MHK450□×150(60)上部	88 kg	1	型式: MHK450S-U150F
②	MHK450□×300(60)中間	88 kg	3	型式: MHK450S-W300T
③	MHK450□×150(60)下部	106 kg	1	型式: MHK450S-U150B
④				
符号	部品名	材質	数量	備考
(a)	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋敷設用
(b)	インサート M12×30	SS400	2	金物装着用
(c)	止水栓 C-50	P P	1	ネジ式着脱構造
(d)				

使用材料 (強度表示, 材料規格)

コンクリート	: 普通/プレキャスト	(設計基準強度 27 N/mm ²)
鉄筋(異形棒鋼)	: D10	(SD295A - JIS G 3112)
鉄筋(普通鉄線)	: 6mm	(SWM-B - JIS G 3532)

仕様解説

- 1) 本製品はφ450, □450開口の鉄蓋, 化粧蓋, 縁塊に対応します
- 2) 耐荷重設定はT-25相当で土被り300mm迄, T-8相当で土被り600mm迄とします(土被りは床上端面からの距離となります)

用紙	A4	製品名	MHK450□×1200-t60
単位	mm	[内寸]	[a450×b450×h1200]
尺度	1:18	型式	MHK450S-CS1200PL
作図年月日	2019.12.10	株式会社マンホール商会	
図面版番号	Ver. 3.53		

A: 長辺外側幅, B: 短辺外側幅, H: 外側高さ a: 長辺内側幅, b: 短辺内側幅, h: 内側高さ