


ガイドピン部詳細

( 尺度 1 : 8 )

部材組用

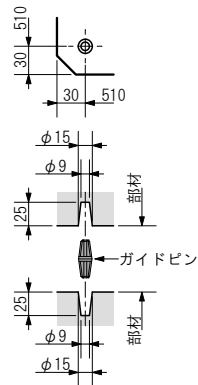

装 備 解 説



※鉄蓋及び縁塊敷設用のインサートを標準装備しています




※水抜穴φ50に装着して止水が可能です

製 図 発 行 承 認



本体耐荷重

**T-25**  
敷地内  
1輪 55.0 kN



※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量： 341 kg

製品構成, 付属品構成

番号	製品名	参考重量	数量	備考
①	MHK450□×150(60)上部	88 kg	1	型式：MHK450S-U150F
②	MHK450□×500(60)中間	147 kg	1	型式：MHK450S-W500T
③	MHK450□×150(60)下部	106 kg	1	型式：MHK450S-U150B
④				
符号	部品名	材質	数量	備考
Ⓐ	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋敷設用
Ⓑ	インサート M12×30	SS400	2	金物装着用
Ⓒ	止水栓 C-50	P P	1	ネジ式着脱構造
Ⓓ				

使用材料 (強度表示, 材料規格)

コンクリート	普通/プレキャスト	( 設計基準強度 27 N/mm <sup>2</sup> )
鉄筋(異形棒鋼)	D10	( SD295A - JIS G 3112 )
鉄筋(普通鉄線)	6mm	( SWM-B - JIS G 3532 )

仕様解説

- 1) 本製品はφ450, □450開口の鉄蓋, 化粧蓋, 縁塊に対応します
- 2) 耐荷重設定はT-25相当で土被り300mm迄, T-8相当で土被り900mm迄とします(土被りは床上端面からの距離となります)

用紙	A4	製品名	MHK450□×800-t60
単位	mm	[内寸]	[ a450×b450×h800 ]
尺度	1 : 18	型式	MHK450S-CS800PL
作図年月日	2019. 12. 10	株式会社マンホール商会	
図面版番号	Ver. 3. 53		