

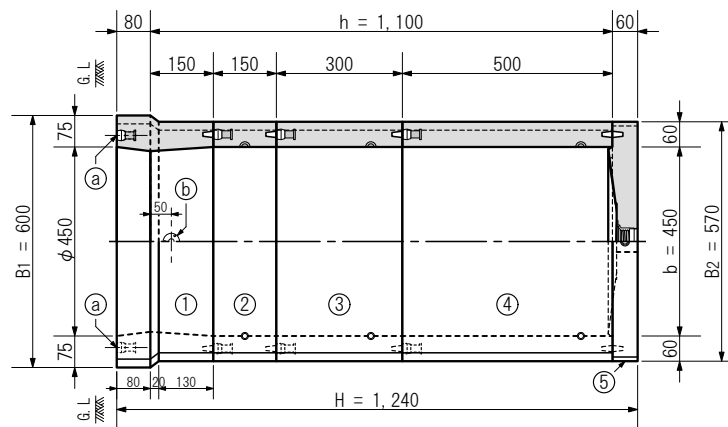
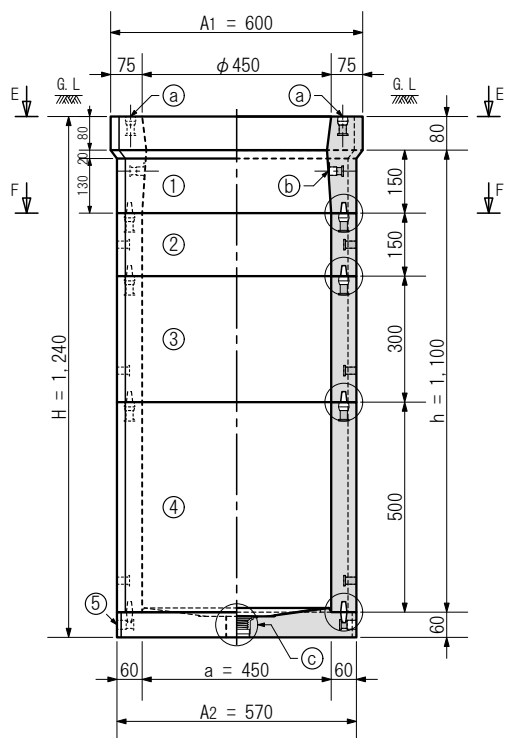


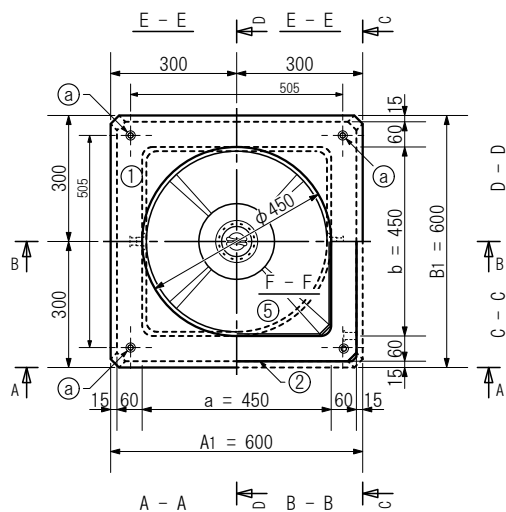

ピンホルダー部詳細

(尺度 1 : 8)

部材組用

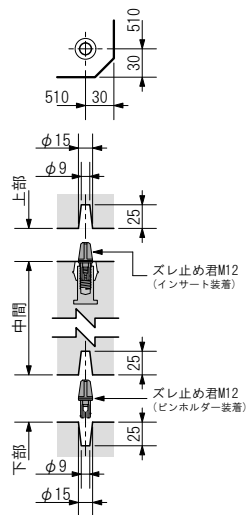

[構成補足]

本図の中間部材の積上順番は一例で、変更は任意で可能です




※鉄蓋及び縁塊敷設用のインサートを標準装着しています



本体耐荷重

T-8
敷地内
1輪 22.0 kN

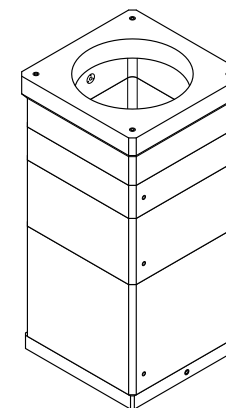

※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量： 414 kg

製品構成、付属品構成

番号	製品名	参考重量	数量	備考
①	MHK450□×150 (60) 上部	88 kg	1	型式：MHK450S-U150F-N
②	MHK450□×150 (60) 調整	44 kg	1	型式：MHK450S-L150T-LF
③	MHK450□×300 (60) 中間	88 kg	1	型式：MHK450S-W300T-LF
④	MHK450□×500 (60) 中間	147 kg	1	型式：MHK450S-W500T-LF
⑤	450□用ベース T60	47 kg	1	型式：MDK450S-S60B
符号	部品名	材質	数量	備考
a	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋、縁塊敷設用
b	インサート M12×30	SS400	2	金物装着用
c	止水栓 C-50	P P	1	ネジ式着脱構造
d				

使用材料 (強度表示、材料規格)

コンクリート：普通/プレキャスト (設計基準強度 27 N/mm²以上)

鉄筋 (異形棒鋼)：D10, D6 (SD295 - JIS G 3112)

仕様解説

1) 本製品はφ450, □450開口の鉄蓋、化粧蓋、縁塊に対応します

2) 耐荷重設定はT-8相当で土被り300mm迄とします

(土被りは床上面からの距離となります)

用紙	A4	製品名	MHK450□×1100-t60 (T) [底板仕様]
単位	mm	[内寸]	[a450×b450×h1100]
尺度	1 : 18	型式	MHK450S-TS1100PL
作図年月日	2022. 12. 12		
図面版番号	Ver. 3. 61		
株式会社マンホール商会			

A：長辺外側幅、B：短辺外側幅、H：外側高さ a：長辺内側幅、b：短辺内側幅、h：内側高さ