


ピンホールダー部詳細
(尺度 1:8)

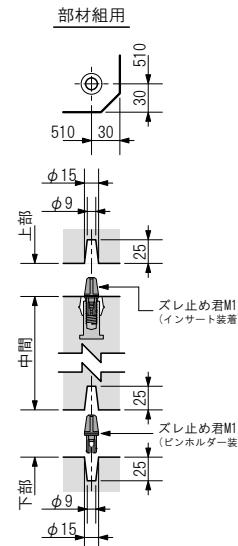


[構成補足]
本図の中間部材の積上順番は一例
で、変更は任意で可能です

装備解説		
マルチ 骨	止水栓 C-50	インサート
M12 φ450		
※鉄蓋及び縁塊 敷設用のイン サートを標準 装備してます		
※水抜穴φ50に 装着して止水 が可能です		
製図	発行	承認
渡部		

A:長辺外側幅, B:短辺外側幅, H:外側高さ a:長辺内側幅, b:短辺内側幅, h:内側高さ

本体耐荷重

T-8
敷地内
1輪 22.0 kN

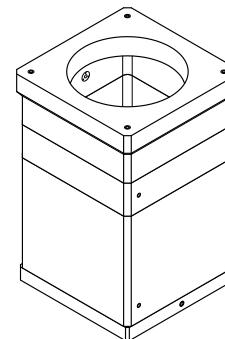

※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量 : 326 kg

製品構成、付属品構成

番号	製品名	参考重量	数量	備考
①	MHK450□×150(60)上部	88 kg	1	型式 : MHK450S-U150F-N
②	MHK450□×150(60)調整	44 kg	1	型式 : MHK450S-L150T-LF
③	MHK450□×500(60)中間	147 kg	1	型式 : MHK450S-W500T-LF
④	450□用ベース T60	47 kg	1	型式 : MDK450S-S60B
⑤				

符号	部品名	材質	数量	備考
Ⓐ	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋、縁塊敷設用
Ⓑ	インサート M12×30	SS400	2	金物装着用
Ⓒ	止水栓 C-50	PP	1	ネジ式着脱構造
Ⓓ				

使用材料 (強度表示、材料規格)

コンクリート : 普通/プレキャスト (設計基準強度 27 N/mm²以上)

鉄筋 (異形棒鋼) : D10, D6 (SD295 - JIS G 3112)

仕様解説

1) 本製品はφ450, □450開口の鉄蓋、化粧蓋、縁塊に対応します

2) 耐荷重設定はT-8相当で土被り300mmとします

(土被りは床上端面からの距離となります)

用紙	A4	製品名	MHK450□×800-t60(T) [底板仕様]
単位	mm	[内寸]	[a450×b450×h800]
尺度	1:18	型式	MHK450S-TS800PL
作図年月日	2022.12.12		
図面版番号	Ver. 3.61		株式会社マンホール商会