

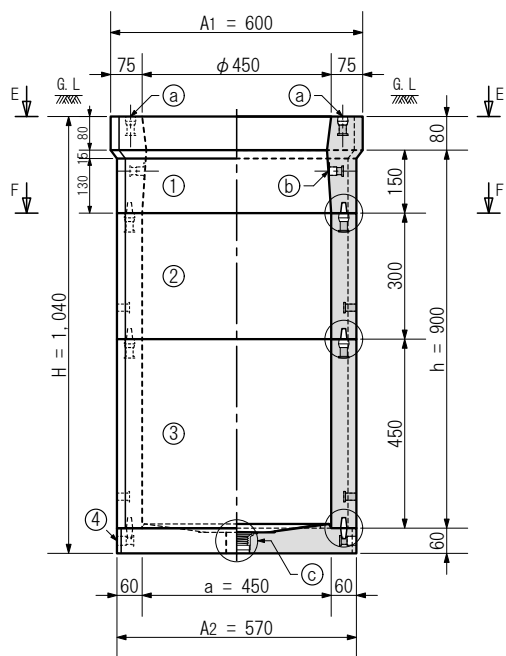


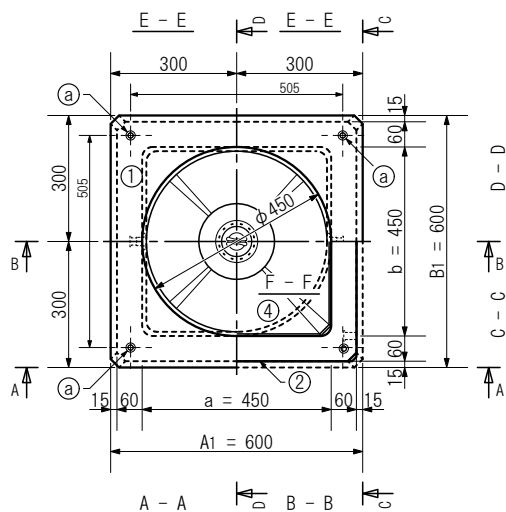

ピンホルダー部詳細

(尺度 1 : 8)

部材組用

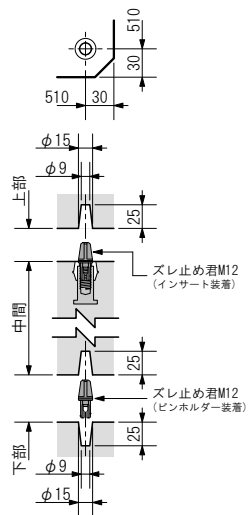


[構成補足]

本図の中間部材の積上順番は一例で、変更は任意で可能です

A : 長辺外側幅, B : 短辺外側幅, H : 外側高さ a : 長辺内側幅, b : 短辺内側幅, h : 内側高さ

本体耐荷重

T-8
敷地内
1 輪 22.0 kN

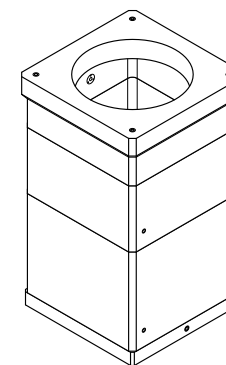

※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量 : 355 kg

製品構成, 付属品構成

番号	製品名	参考重量	数量	備考
①	MHK450□×150 (60) 上部	88 kg	1	型式 : MHK450S-U150F-N
②	MHK450□×300 (60) 中間	88 kg	1	型式 : MHK450S-W300T-LF
③	MHK450□×450 (60) 中間	132 kg	1	型式 : MHK450S-W450T-LF
④	450□用ベース T60	47 kg	1	型式 : MDK450S-S60B
⑤				
符号	部品名	材質	数量	備考
a	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋, 縁塊敷設用
b	インサート M12×30	SS400	2	金物装着用
c	止水栓 C-50	P P	1	ネジ式着脱構造
d				

使用材料 (強度表示, 材料規格)

コンクリート : 普通/プレキャスト (設計基準強度 27 N/mm²以上)

鉄筋 (異形棒鋼) : D10, D6 (SD295 - JIS G 3112)

仕様解説

1) 本製品はφ450, □450開口の鉄蓋, 化粧蓋, 縁塊に対応します

2) 耐荷重設定はT-8相当で土被り300mm迄とします

(土被りは床土端面からの距離となります)

用紙	A4	製品名	MHK450□×900-t60 (T) [底板仕様]
単位	mm	[内寸]	[a450×b450×h900]
尺度	1 : 18	型式	MHK450S-TS900PL
作図年月日	2022. 12. 12	株式会社マンホール商会	
図面版番号	Ver. 3. 61		



※鉄蓋及び縁塊敷設用のインサートを標準装備しています

※水抜穴φ50に装着して止水が可能です

製図	発行	承認
渡部		