


ガイドピン部詳細

(尺度 1:8)

部材組用

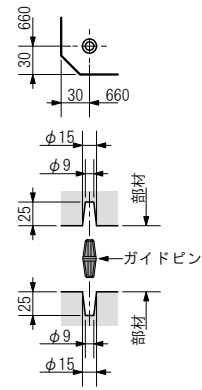


装備解説



止水栓 C-50  
※水抜穴φ50に装着して止水が可能です

本体耐荷重

**T-25**  
敷地内  
1輪 55.0 kN



※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量: 379 kg

製品構成, 付属品構成

番号	製品名	参考重量	数量	備考
①	MHK600□×150(60)上部S	108 kg	1	型式: MHK600S-U150F-S
②	MHK600□×300(60)中間	114 kg	1	型式: MHK600S-W300T
③	MHK600□×150(60)下部	157 kg	1	型式: MHK600S-U150B
④				
符号	部品名	材質	数量	備考
(a)	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋敷用
(b)	インサート M12×30	SS400	2	金物装着用
(c)	止水栓 C-50	P P	1	ネジ式着脱構造
(d)				

使用材料 (強度表示, 材料規格)

コンクリート	: 普通/プレキャスト	(設計基準強度 27 N/mm <sup>2</sup> )
鉄筋(異形棒鋼)	: D10	(SD295A - JIS G 3112)
鉄筋(普通鉄線)	: 6mm	(SWM-B - JIS G 3532)

仕様解説

- 1) 本製品はφ600開口の鉄蓋にのみ対応します
- 2) 耐荷重設定はT-25相当で土被り300mm迄, T-8相当で土被り900mm迄とします(土被りは床先端面からの距離となります)

用紙	A4	製品名	MHK600□×600-t60(S) [直壁仕様]
単位	mm	[内寸]	[ a600×b600×h600 ]
尺度	1:21	型式	MHK600S-CS600PL-STM
作図年月日	2020.12.01	株式会社マンホール商会	
図面版番号	Ver. 3.54		

製図	発行	承認
渡部		

A: 長辺外側幅, B: 短辺外側幅, H: 外側高さ a: 長辺内側幅, b: 短辺内側幅, h: 内側高さ