


A : 長辺外側幅, B : 短辺外側幅, H : 外側高さ a : 長辺内側幅, b : 短辺内側幅, h : 内側高さ

ピンホルダ一部詳細

部材組用 縁塊、調整 R 敷設用 リング

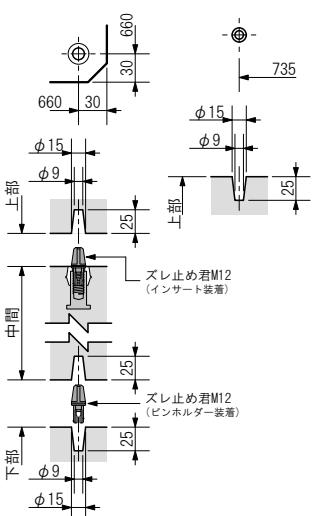

裝備解說



※鉄蓋及び縁塊
敷設用のイン
サートを標準
装備してます

※水抜穴Φ50に
装着して止水
が可能です


製図	発行	承認
渡部		

本体耐荷重

T-25

敷地内

1 輪 55.0 kN

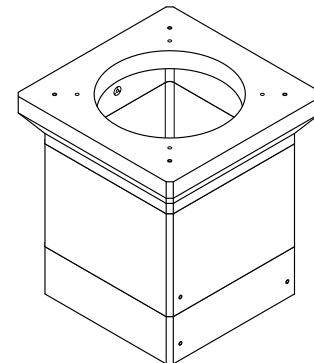

※耐荷重は敷設状況により変わります

参考總重量： 529 kg

製品構成・付属品構成

番号	製品名	参考重量	数量	備考
①	MHK600□×150(60)上部	182 kg	1	型式：MHK600S-U150F-N
②	MHK600□×500(60)中間	190 kg	1	型式：MHK600S-W500T-LF
③	MHK600□×150(60)下部	157 kg	1	型式：MHK600S-U150B

符号	部品名	材質	数量	備考
----	-----	----	----	----

④	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋、縁塊敷設用
---	--------------	-------	---	----------

(b)	ピンホルダーφ15	-	4	縁塊, 調整リング敷設用
-----	-----------	---	---	--------------

④	インサート M12×30	SS400	2	金物装着用
---	--------------	-------	---	-------

(d) 止水栓 C-50 PP T ネジ式着脱構造

使用材料 (强度表示, 材料規格) _____ (設計基準強度 97 N/mm^2 / 21 MPa)

鉄筋(異形棒鋼) : D10, D6 (SD20E - U.S.G. 2112)

第1回(文部省) - 1911年(大正10年) - 1921年(昭和6年)

1) 本製品はφ600、□600開口の鉄蓋、化粧蓋、縁塊に対応します

2) 耐荷重設定はT-25相当で土被り300mm迄, T-8相当で土被り900mm迄

とします(土被りは床上端面からの距離となります)

用紙	A4	製品名	MHK600□×800-t60
単位	mm		[a600 × b600 × h800]
尺度	1:21	型式	MHK600S-CS800PL
作図年月日	2022.12.12		
図面版番号	Ver. 3.61		株式会社マンホール商会