

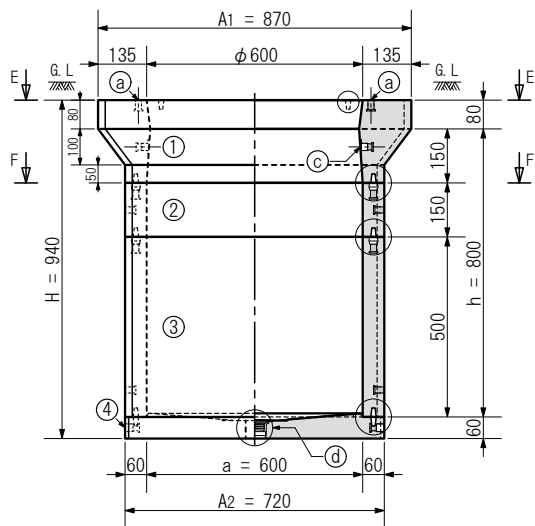


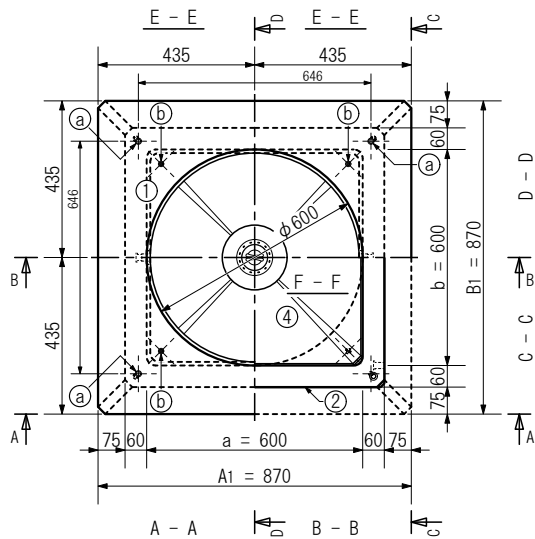

ピンホルダー部詳細


(尺度 1 : 8)

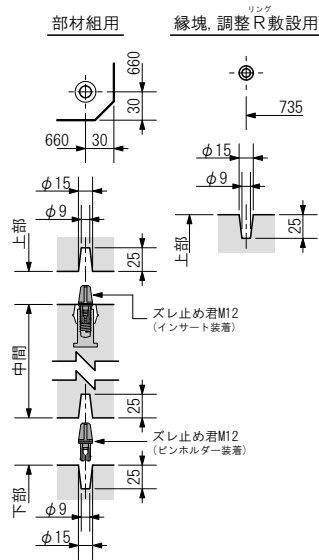

[構成補足]

本図の中間部材の積上順番は一例で、変更は任意で可能です

A : 長辺外側幅, B : 短辺外側幅, H : 外側高さ a : 長辺内側幅, b : 短辺内側幅, h : 内側高さ

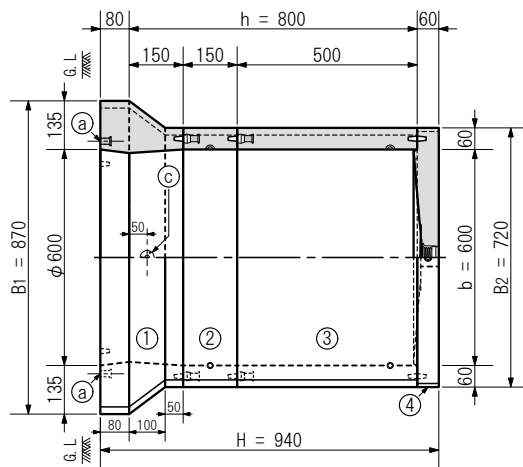


※鉄蓋及び縁塊敷設用のインサートを標準装備しています

※水抜穴φ50に装着して止水が可能です

製 図	発 行	承 認
渡部		

本体耐荷重

T-8
敷地内
1輪 22.0 kN

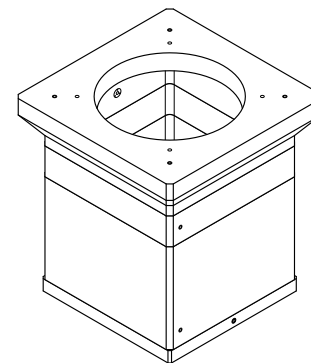

※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量 : 505 kg

製品構成, 付属品構成

番号	製 品 名	参考重量	数量	備 考
①	MHK600□×150 (60) 上部	182 kg	1	型式 : MHK600S-U150F-N
②	MHK600□×150 (60) 調整	57 kg	1	型式 : MHK600S-L150T-LF
③	MHK600□×500 (60) 中間	190 kg	1	型式 : MHK600S-W500T-LF
④	600□用ベース T60	76 kg	1	型式 : MDK600S-S60B
⑤				
符号	部 品 名	材 質	数量	備 考
a	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋, 縁塊敷設用
b	ピンホルダーφ15	-	4	縁塊, 調整リング敷設用
c	インサート M12×30	SS400	2	金物装着用
d	止水栓 C-50	P P	1	ネジ式着脱構造

使用材料 (強度表示, 材料規格)

コンクリート : 普通/プレキャスト (設計基準強度 27 N/mm²以上)

鉄筋 (異形棒鋼) : D10, D6 (SD295 - JIS G 3112)

仕様解説

- 1) 本製品はφ600, □600開口の鉄蓋, 化粧蓋, 縁塊に対応します
- 2) 耐荷重設定はT-8相当で土被り300mm迄とします
(土被りは床上端面からの距離となります)

用 紙	A4	製品名	MHK600□×800-t60 (T) [底板仕様]
単 位	mm	[内 寸]	[a600×b600×h800]
尺 度	1 : 21	型 式	MHK600S-TS800PL
作図年月日	2022. 12. 12		
図面版番号	Ver. 3. 61		

株式会社マンホール商会