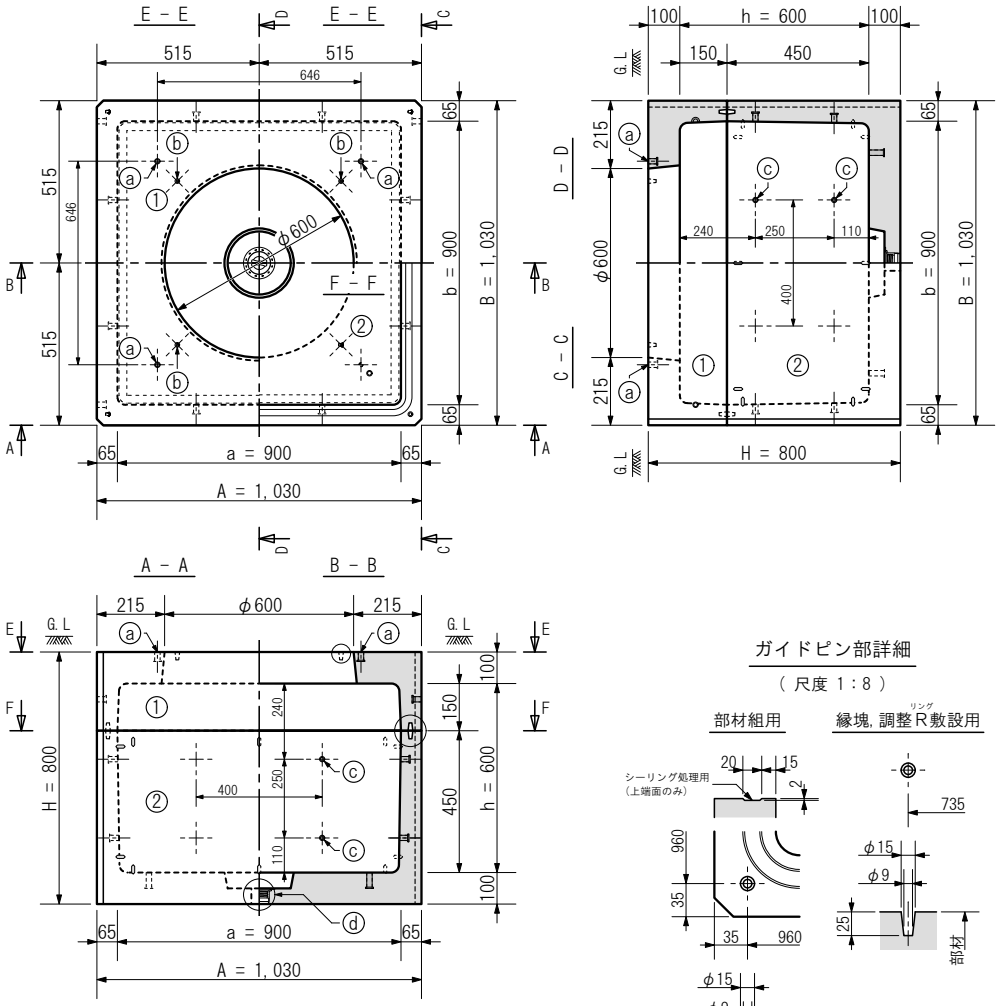

ガイドピン部詳細

（ 尺度 1：8 ）

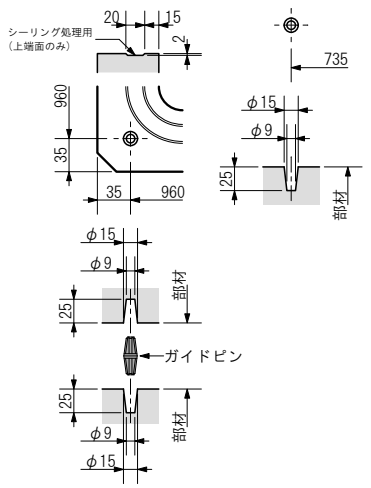

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
ブロックハンドホール 記号 H2-6 適合品

A：長辺外側幅，B：短辺外側幅，H：外側高さ　　a：長辺内側幅，b：短辺内側幅，h：内側高さ

装　備　解　説	
マルチ M12 φ600 インサート	止水栓 C-50
※鉄蓋及び縁塊敷設用のインサートを標準装備してます	※水抜穴φ50に装着して止水が可能です

製　図	発　行	承　認
渡部		

本体耐荷重

T-25
敷地内
1輪 55.0kN



※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量：　814 kg

製品構成，付属品構成

番号	製　品　名	参考重量	数量	備　考
①	MHK900□×150(65)上部	279 kg	1	型式：MHK900S-U150F-N
②	MHK900□×450(65)下部	535 kg	1	型式：MHK900S-U450B-M
③				
④				

符号	部　品　名	材　質	数量	備　考
ⓐ	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋，縁塊敷設用
ⓑ	ガイドピンホルダーφ15	－	4	縁塊，調整リング敷設用
ⓒ	インサート M12×30	SS400	16	金物装着用(足掛等)
ⓓ	止水栓 C-50	PP	1	ネジ式着脱構造

使用材料（強度表示，材料規格）

コンクリート　：普通/プレキャスト　（ 設計基準強度 27 N/mm² ）

鉄筋(異形棒鋼)：D10　（ SD295A - JIS G 3112 ）

仕様解説

1）本製品はφ600，□600開口の鉄蓋，化粧蓋，縁塊に対応します

2）耐荷重設定はT-25相当で土被り300mm迄，T-8相当で土被り900mm迄とします(土被りは床上端面からの距離となります)

用　紙	A4	製品名	MHK900□×600-t65(M)
単　位	mm	[内　寸]	[a900×b900×h600]
尺　度	1：24	型　式	MHK900S-CS600PL-MM
作図年月日	2020.01.20	株式会社マンホール商会	
図面版番号	Ver.3.54		