

パットマウント用ハンドホール タイプB

電力供給用ハンドホール
低圧
高圧



耐荷重	盤敷設	部材組	標準装備		
T-8 敷地内 1輪 22.0 kN	敷設ボルト ↓ M16 取付対応	ソケット 方式	マルチ φ600 M12 インサート	落下防止鋼 φ600用	ステップ 固定幅400mm M12

■寸法概略

- 内側幅寸 (a-b) / 1,000mm×1,000mm
- 内側高さ (h) / 700 ~ 1,800mm (標準)
- 床板厚さ (tf) / 120mm
- 底板厚さ (tb) / 100mm
- 側壁厚さ (tw) / 100mm (70mmに変更可)

■製品特徴


地上用変圧器 (50+125kVA or 30+80kVA) の現行製品はステンレス製専用架台 (A-1・A-2ブロック他) の装着を想定しており、それに対応するハンドホールになります。
弊社では架台部の嵩上げ部材も用意しておりますので、各種鉄蓋の利用も柔軟に対応可能です。



オプション



■製品図解(例…パットマウント用HHタイプB 1450RS)

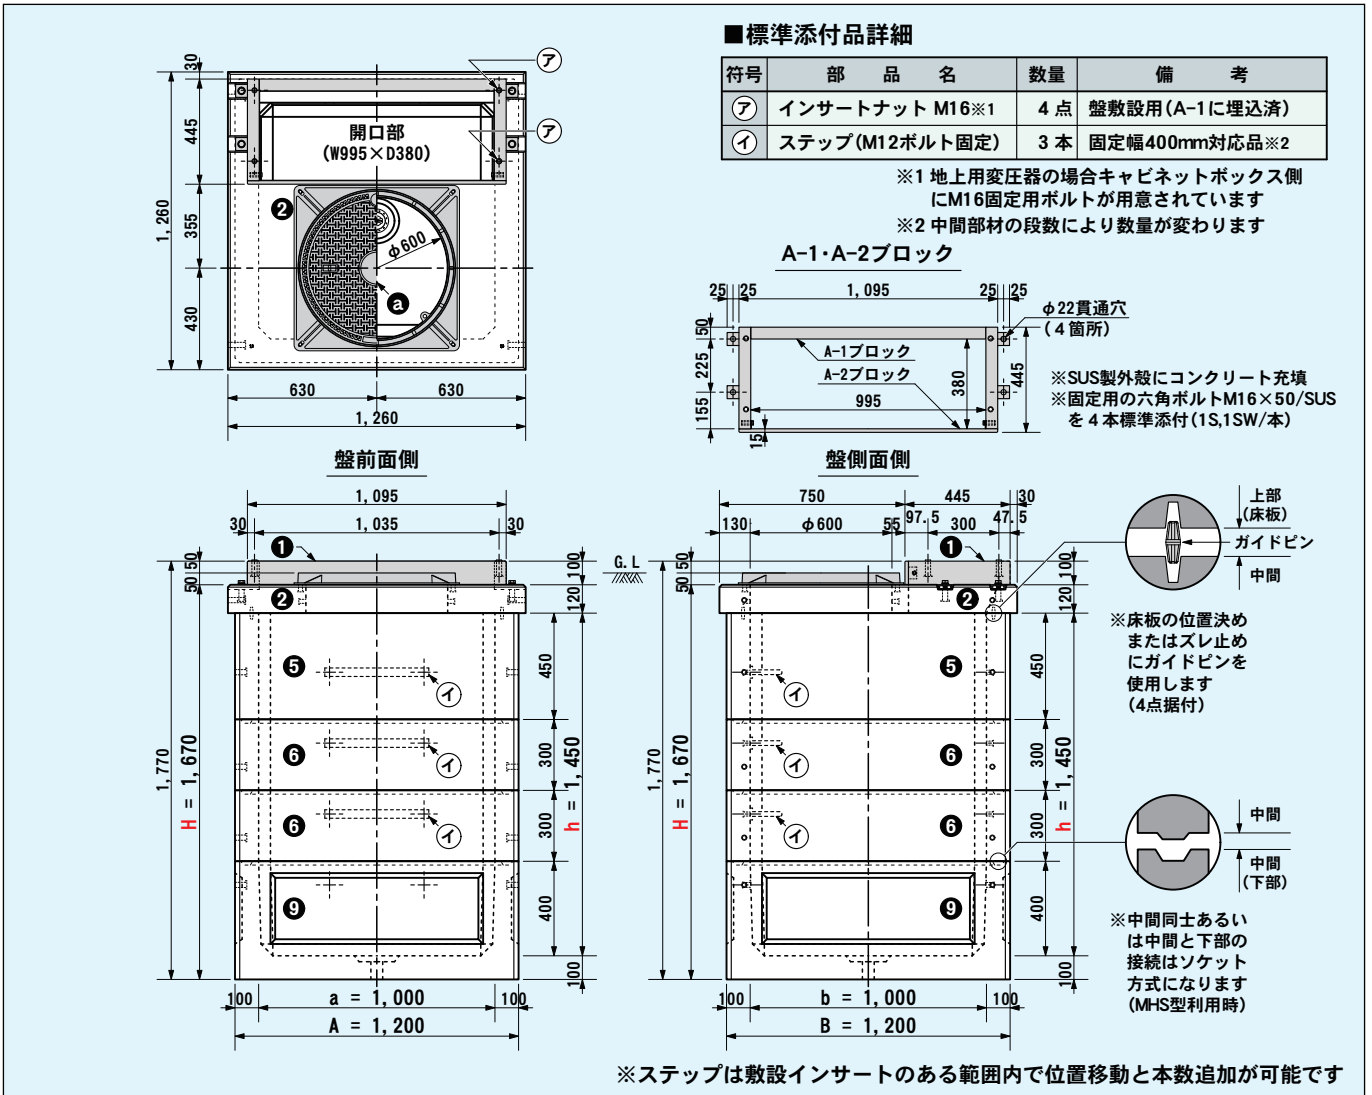

H = 外側高さ, h = 内側高さは中間と下部の組み合わせにより調整できます

■部材構成一覧

鉄蓋	a		鉄蓋 φ600 [角枠仕様・後載用] [型式] HS-02K600, -08K600 [参考重量] 40~43 kg hc=50
	b		鉄蓋 φ600 [丸枠仕様・埋込用] [型式] HR-02K600, -08K600 [参考重量] 36~39 kg hc=50
	c		化粧蓋 □600 [型式] MB-2 600, -D 600 [参考重量] 80~90 kg hc=110
上部	1		A-1・A-2ブロック [型式] PMB995Q-L100P-A1A2 [参考重量] 35 kg hc=100
	2		PMBスラブ T120 [型式] PMB1000S-S120F [参考重量] 272 kg tf=120
中部	3		※ PMBスラブ T120RR [鉄蓋埋込版] [型式] PMB1000S-S120F-R [参考重量] 275 kg tf=120
	4		※ MHS1000□×300(100)中間F [型式] MHS1000S-W300F [参考重量] 323 kg ht=300
下部	5		MHS1000□×450(100)中間F [型式] MHS1000S-W450F [参考重量] 483 kg ht=450
	6		MHS1000□×300(100)中間 [型式] MHS1000S-W300T [参考重量] 317 kg ht=300
	7		※ MHS1000□×400(100)中間 [型式] MHS1000S-W400T [参考重量] 423 kg ht=400
	8		MHS1000□×500(100)中間 [型式] MHS1000S-W500T [参考重量] 530 kg ht=500
下部	9		MHS1000□×400(100)下部 [型式] MHS1000S-U400B [参考重量] 725 kg hb=400
	10		MHS1000□×450(100)下部 [型式] MHS1000S-U450B [参考重量] 770 kg hb=450

※は注文生産品となります。

□補足事項

化粧蓋□600を利用する場合は、24ページに掲載しているPMB調整ブロックが必要です。

■盤敷設状況(例)



■組立製品(例)

パットマウント用HHタイプB 850RS
型式：PMB1000S-CS850RS-MHS

参考総重量 1,515 kg (鉄蓋を含まない)
h= 850mm
H=1,070mm

略称：PM-B085RS

パットマウント用HHタイプB 1150RS
型式：PMB1000S-CS1150RS-MHS

参考総重量 1,832 kg (鉄蓋を含まない)
h=1,150mm
H=1,370mm

略称：PM-B115RS

パットマウント用HHタイプB 1200RS
型式：PMB1000S-CS1200RS-MHS

参考総重量 1,877 kg (鉄蓋を含まない)
h=1,200mm
H=1,420mm

略称：PM-B120RS